



塑机配件及机床附件专业制造商



浙江旭成机械科技有限公司

地址：浙江省诸暨市次坞镇上峰路270号

手机：13958301067 13857800512 (微信同号)

网址：www.nbhiliton.cn

邮箱：htnlc-001@163.com



Zhejiang Xucheng Machinery Technology Co., Ltd.
Add: No.270, Shangfeng Road, Ciwu Town, Zhuji City,
Zhejiang Province, China

Mobile: 13958301067 13857800512 (WeChat account)

Website: www.nbhiliton.cn

Email: htnlc-001@163.com

浙江旭成机械科技有限公司

Zhejiang Xucheng Machinery Technology Co., Ltd.

企业简介

浙江旭成机械科技有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的企业。现拥有注塑机、大小车床、专用加工中心等先进的设备，具有一定的产品开发和生产实力。

公司主要经营注塑机、压铸机配件、机床附件等系列产品，有料斗滑板、自封式磁性吸油滤清器、吸油法兰、空气滤清器、弓形码模夹、HLCZT梅花型弹性联轴器、机床垫铁、冷却分水块、拉手等产品。

公司自建立以来凭借先进的设备、专业的技术、严谨的质量控制体系及完善的售前售后服务，成功打入了各行业市场领域，得到了新老客户的青睐和鼎力支持。为配合高新技术的发展与市场的需求，我司将投入更多的资源在未来的产品研发上，把科研技术水平提升到更高层次，为更多不同需求的客户提供更精致的产品和更完善的服务，达到与我们的客户携手成长的目标。

企业精神：“诚信、务实、开拓、创新”

经营理念：“质量>交期>成本”



新型一体式密封带轴承料斗滑板产品介绍





新型环保黑色涂层

采用黑色电泳处理
防锈效果更好
耐灰尘



新型滚针轴承

采用高强度定位销
新型滚针轴承
耐压弹簧
耐高温密封垫

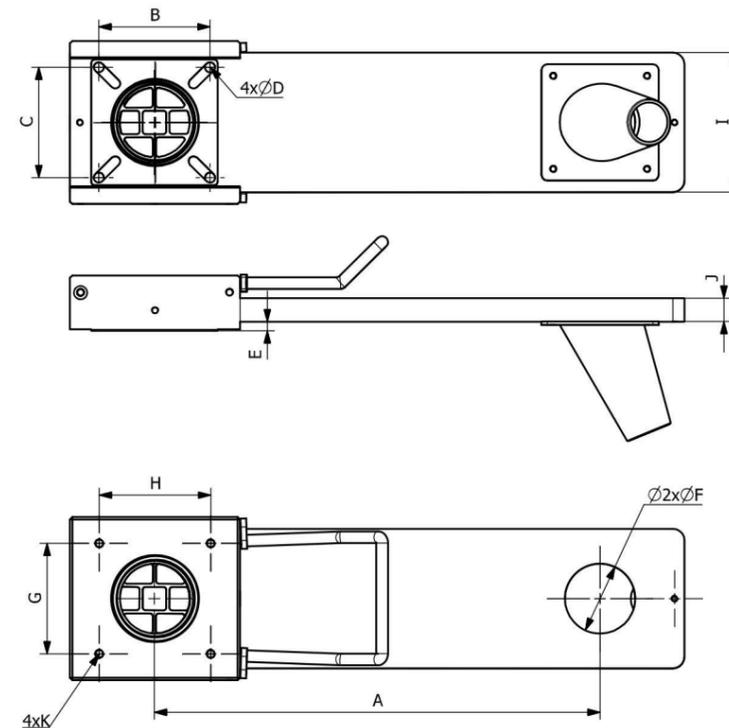

机型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	移动滑板尺寸
55T-260T	380	80-100	80-100	9-11	8	50-60	80-100	80-100	120	20	M8-M10	140x145
300T-470T	450	80-100	80-100	11-13	10	70-80	100-140	100-140	140	25	M10-M12	160x160
530T-1000T	650	90-130	90-130	11-13	20	70-80	100-160	100-160	180	30	M10-M12	200x200

HLCZF自封式磁性吸油滤清器产品介绍

A. 型号说明




B. 简介

1. 本产品由铝合金外壳、滤芯、自封阀及滤芯污染堵塞发讯器等组成，它可直接安装在油箱的侧板上，安装简便，连接可靠。安装时过滤器应充分浸入油面液位以下。
2. 本系列产品均设置了手动自封阀，当要清洗或者更换滤芯时，可用手动关闭自封阀（逆时针），使油箱中的油液不会流到外面来。并且该产品当滤芯被污染物堵塞到出油口真空度为-0.018MPa时，发讯器便会发出讯号报警，或者直接切断电源。发讯器共四种形式，可任选一种。
3. 该产品还在滤芯内安装了强磁，它能有效地将液压油中的金属铁分子微粒吸附，保证了液压油的质量，能使设备减少磨损，延长使用寿命。
4. 注意事项：若自封阀门没有完全打开，切勿启动油泵。发讯器发出讯号时，应及时清洗或更换滤芯，以免油泵出现吸空等故障。



过滤精度100 μm

HLCZF自封式磁性吸油滤清器安装及外型尺寸

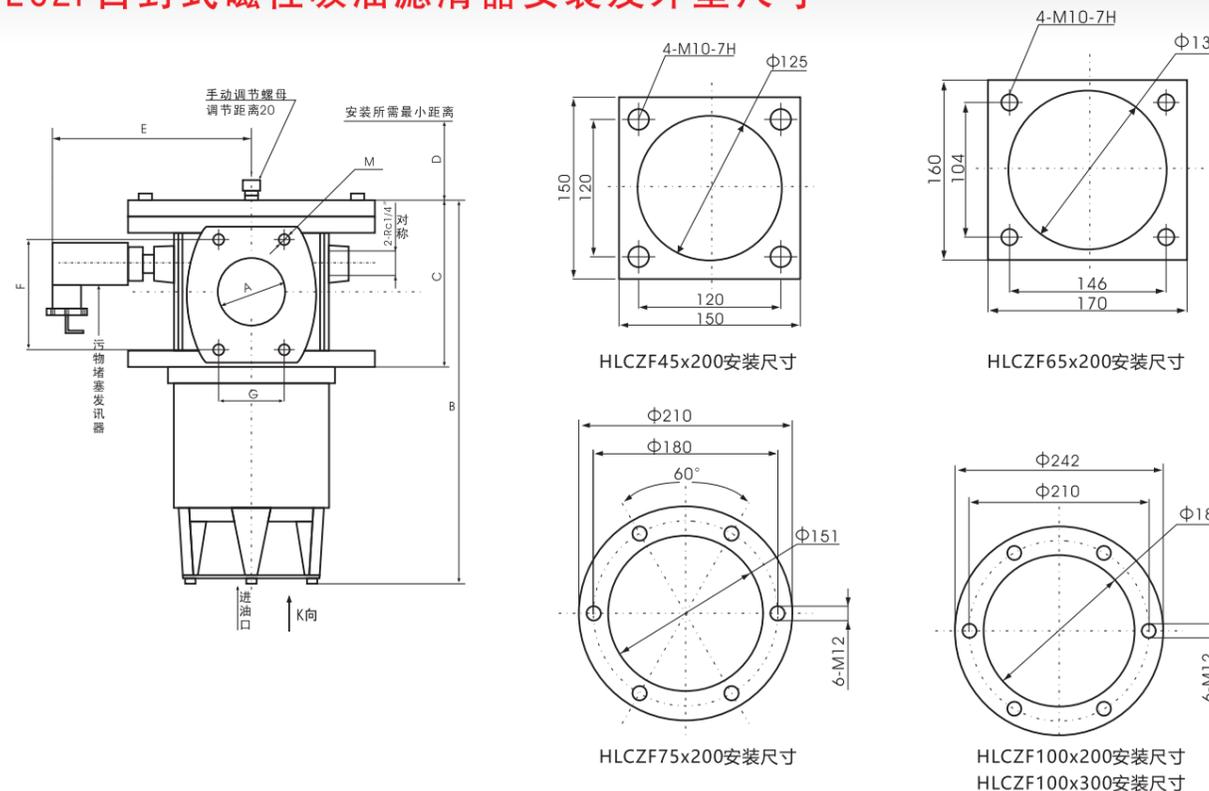


HLCZF系列自封式磁性吸油滤清器相关参数

型号	出油口尺寸A	B	C	D	E	油液粘度	流量 (L/min)	F	G	M
HLCZF45x200	1½ SAE	301	116	260	135	30#	180	35.71	69.85	M12
						46#	160			
						68#	140			
HLCZF65x200	2½ SAE	301	136	260	150	30#	380	88.9	50.8	M12
						46#	300			
						68#	260			
HLCZF75x200	3 SAE	301	206	260	170	30#	520	106	62	M16
						46#	480			
						68#	380			
HLCZF100x200	4 SAE	298	216	260	190	30#	650	130	78	M16
						46#	580			
						68#	480			
HLCZF100x300	4 SAE	398	216	260	190	30#	975	130	78	M16
						46#	870			
						68#	720			

备注：订货规格HLCZF65X200，如需配发讯器、发讯表、轴向表、径向表、堵头请注明。

吸油法兰(直角)产品介绍



材质: 铝

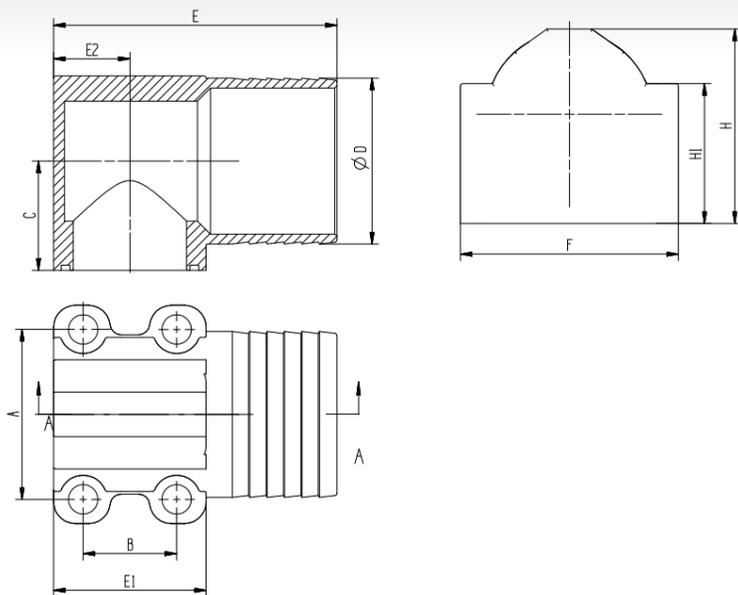

型号	规格	A	B	C	D	E	E1	E2	F	H	H1
Y520040xB	58.7x30.2-D64(配O型圈)	58.7	30.2	41	64	116	56	28	80	75	55
Y520052xA	58.7x30.2-D80(配O型圈)	58.7	30.2	51	80	126	56	28	80	85	55
Y520041xA	69.9x35.7-D80(配O型圈)	69.9	35.7	52	80	132	62	31	94	92	59
Y520042xB	77.8x42.9-D76(配O型圈)	77.8	42.9	46	76	130	70	35	100	85	60
Y520050xB	88.9x50.8-D76(配O型圈)	88.9	50.8	50	76	145	85	42.5	112	90	65

吸油法兰(直通)产品介绍


材质: 铝

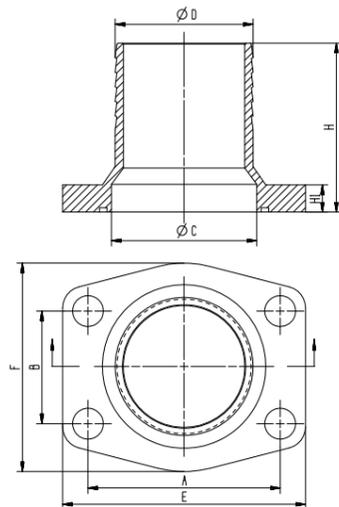

型号	规格	A	B	C	D	E	F	H	H1
Y520048xB	88.9x50.8-D64(配O型圈)	88.9	50.8	65	64	112	98	83	15
Y520048xC	88.9x50.8-D76(配O型圈)	88.9	50.8	65	76	112	98	83	15
Y520047xB	106x62-D76(配O型圈)	106	62	80	76	134	115	93	15
Y520055xA	106x62-D89(配O型圈)	106	62	80	89	134	115	93	15
Y520049xB	130x78-D89(配O型圈)	130	78	100	89	160	135	105	20

直式空气滤清器

在液压系统中,净化工作油是相当重要的环节,空气滤清器能维持油箱内油液的清洁,防止赃物颗粒从外部进入油箱,又能延长滤油器的工作周期和使用寿命,从而保证了液压系统的正常工作,此外液压系统工作时空气滤清器能维持油箱内压力和大气压力平衡,以避免泵可能出现空穴现象。

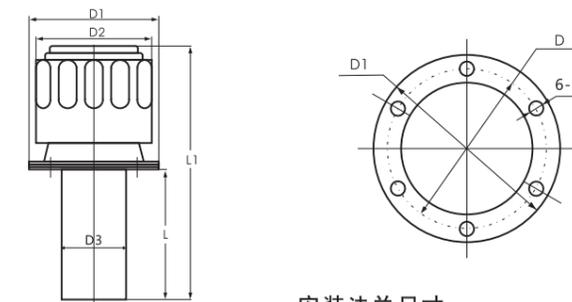


安装法兰尺寸

型号	D	D1	D2	D3	L	L1	M
QUQ2.0 (FSA.25.BM)	Φ73	Φ83	Φ75	Φ48	83	145	M4
QUQ2.5	Φ110	Φ123	Φ113	Φ76	150	235	M4
QUQ3.0	Φ145	Φ160	Φ150	Φ89	195	320	M4

FSB.25.BM


斜口式空气滤清器

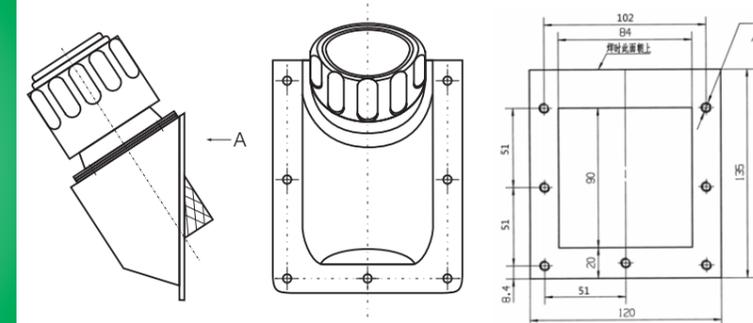

安装法兰尺寸

液位计产品介绍



该产品具有设计新颖、外型美观、液压显示清楚、富有立体感并有温度指示。指示数清晰、装配性能优越等特点。考虑到油箱变形,设有扰性组件。根据油箱容量,液位设计有多种不同规格。工作温度-20℃至+100℃,压力为1-1.5kg/cm。

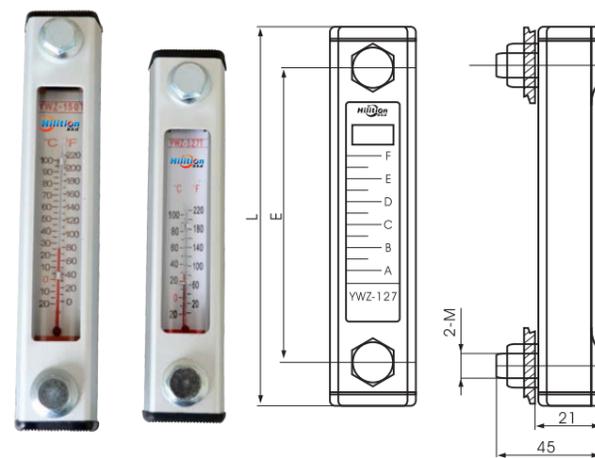

型号	E	M
YWZ-76T	76	M10
YWZ-80T	80	M10
YWZ-100T	100	M10
YWZ-125T	125	M10
YWZ-127T	127	M10/M12
YWZ-150T	150	M10

网式吸油滤清器产品介绍

型号说明

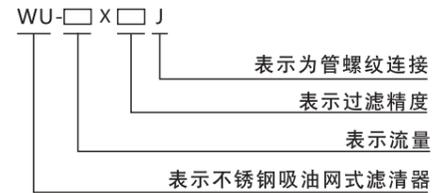

网式滤油器属于粗过滤器。一般安装在油泵的吸油口处，用于保护油泵，避免吸入较大的机械杂质。该滤油器结构简单，通油能力大，阻力小。


网式吸油滤清器产品参数

序号	型号	流量 (L/min)	M	H	D
1	WU-160X100J	160	M48x2/G1"/G1 1/2"	200	Φ82
2	WU-250X100J	250	G1 1/2"/G2"	182	Φ88
3	WU-330X100J	330	G1 1/2"/G2"	200	Φ99
4	WU-400X100J	400	M48x2/ G1 1/2"/G2"/M60x2	229	Φ105
5	WU-500X100J	500	G2"	250	Φ118
6	WU-630X100J	630	M60x2/ G2"/G2 1/2"	281	Φ118
7	WU-800X100J	800	G2 1/2"	340	Φ150
8	WU-800X100J	800	G2 1/2"/G3"	370	Φ160
9	WU-1000X100J	1000	G3"	430	Φ150
10	WU-1200X100J	1200	G4"	440	Φ160
11	WU-1200X100J	1200	G4"	410	Φ180

铝合金油箱盖产品介绍



带液位计油箱盖



铝合金油箱盖安装法兰尺寸

HLCZT梅花形弹性联轴器产品介绍



特点:

1. 扭向弹性，免维护；
2. 吸收震动；
3. 失效保护；
4. 轴向插入式安装；
5. 良好的动态特性；
6. 设计紧凑、惯性小。



特点:



1. 弹性体95/98 sh A；
2. 最好与材质为铸铁、钢、铝、球墨铸铁的轴套配套；
3. 传递较高的扭矩、阻尼性能较好；
4. 温度范围：-30℃~+90℃。

型号说明

HLC ZT38-42x22.23x6.35

- 泵轴键宽
- 泵轴径
- 电机轴径
- 联轴器规格
- 公司代号

部件

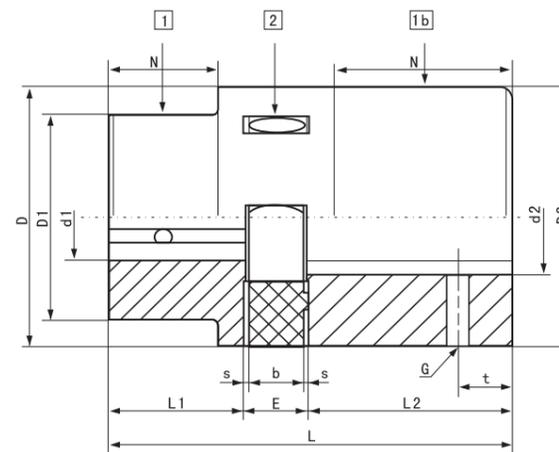

参数


HLCZT型扩大轴孔星形弹性联轴器基本参数和主要尺寸

规格	部件	弹性体		成品孔径 d1、d2 mm	L mm	L1 : L2 mm	E mm	b mm	S mm	D mm	D1 : D2 mm	N mm	G mm	t mm
		额定力矩(Nm)	92 Sh A											
38	1	190	325	19-42	92	35	22	18	2	82	70	27	M8	15
	1b			38-48	115	55					80	42		
42	1	265	450	20-42	105	40	25	20	2.5	96	75	28	M8	20
	1b			45-55	125	60					94	45		
48	1	310	525	31-50	127	50	27	22	2.5	106	85	40	M8	20
	1b			55-65	142	65					105	48		
60	1	410	685	30-55	150	42	33	29	4	125	93	15	M10	20
	1b			60-75		75					123	60		
75	1	1280	1920	30-75	210	85	40	30	5	160	135	53	M10	25

冷却水分流器产品介绍

■ HLC-080-* 系列

型号说明

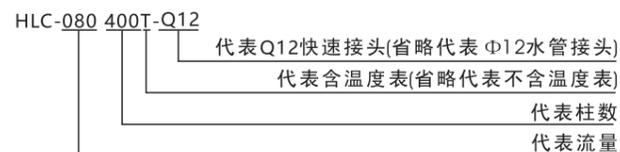

■ 标准型号 STANDARD MODEL

HLC-080-200T	HLC-080-200T-Q12
HLC-080-400T	HLC-080-400T-Q12
HLC-080-600T	HLC-080-600T-Q12
HLC-080-800T	HLC-080-800T-Q12
HLC-080-1000T	HLC-080-1000T-Q12
HLC-080-1200T	HLC-080-1200T-Q12



适用范围:中小型注塑机

技术特征:流量:0-8l/min;标准:模塑黄铜套头Φ12mm用于3/8管或1/2管,可选用Q10, Q12的快速接头。

请在首次使用前详细阅读本使用说明,以免因不正确操作引发人身伤害和设备损坏。

本产品适用于冷却温度低于80℃,压力低于8bar的各种塑料成型设备和压铸机的模具冷却,具体标准如下:

温度	最高压力
40℃	8bar
60℃	6bar
80℃	4bar

注:1.冷却水温度超过70℃时,请不要触摸分流器以免烫伤;2.请在冷却,无水压情况下进行分流器清洗或维修工作。

■ 安装说明

本分流器的主进出水口尺寸为G3/4",与其配合的接着螺纹长度不超过10mm,根据实际需要可选择左侧或右侧接着安装方式,接管时请注意O型圈。

用于连接模具的水管应确保其耐温性(高于80℃)和耐压性(高于8bar)

■ 维护安装说明

如发现分流器内部存有污垢,请及时进行清洗和维护;

1.清洗(拆装)水管管

- .关闭水源
- .松开水管管(逆时针转动管子,使管子与顶座脱离,并将管子从底部抽出)
- .用清洗刷清洗水管管
- .更换O型圈(在顶座位置上,与管子内壁配合处)
- .紧固水管管(方法与松开相反)


2.更换坏的控制阀

- .关闭水源
- .用两把螺丝刀(一字)将阀手柄撬起
- .用扳手松开并取下控制阀,清洗阀座螺纹
- .换上新的控制阀(建议用新的O型圈)
- .用木锤轻敲手柄使其复位

冷却水分流器产品介绍


■ HLC-120-* 系列

型号说明

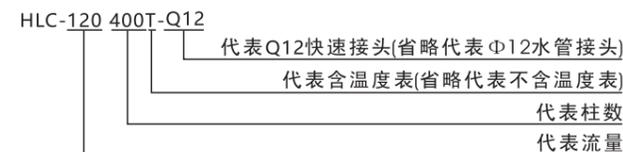

■ 标准型号 STANDARD MODEL

HLC-120-400T	HLC-120-400T-Q12
HLC-120-600T	HLC-120-600T-Q12
HLC-120-800T	HLC-120-800T-Q12
HLC-120-1000T	HLC-120-1000T-Q12
HLC-120-1200T	HLC-120-1200T-Q12

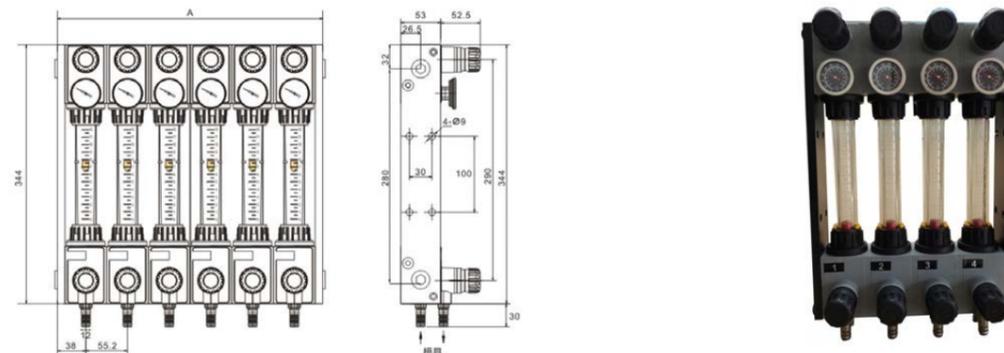

适用范围:大型注塑机;塑料加工设备的必备件,用于打开和关闭冷却回路。应用漂浮检验原理,通过水流回路中的漂浮锥的位置来表示流量。

技术特征:流量:0-12l/min;标准:模塑黄铜套头,可选用Q10, Q12的快速接头。


■ HLC-80-*系列、HLC-120-*系列工作原理和应用范围

应用范围

HLC系列水流量调节器的由模具加热器,冷水机组,冷却塔组成,它可以连接到一个以上的模具连接器。他们具备的功能,如温度和流量显示,流量控制,以满足不同工况的要求,模块化的组合,确保方便的制作安装和维护。这是现代塑料行业的必要设备,以改善其成型效率。

工作原理

- 1、循环水通过进水口进入流量调节器。
- 2、然后循环水经由调节阀“1”进入模具。
- 3、循环水完成其在模具中的循环后,它将返回到流管通过流量调节器的回水入口和调节阀“2”中可以观察到的流管的流量。
- 4、模具温度控制器,冷水机组或通过出水口的冷却塔循环水返回。
- 5、温度计显示管流的温度。

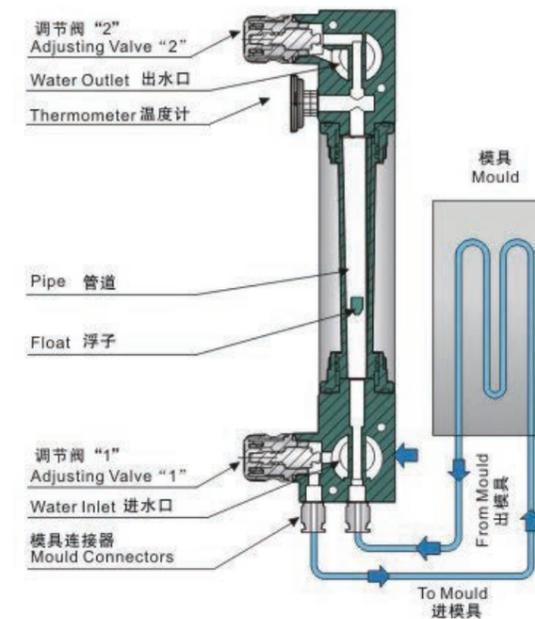

冷却分水块产品介绍



FSK-A




FSK-B



FSK-B-33


FSK-A单排分水块

规格型号	L1	L4	L	H2	H3	d	d2	d4
FSK-A-30-3-3	250	45	160	40	25	9	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-A-30-4-4	330	45	240	40	25	9	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-A-30-5-5	410	85	240	40	25	9	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-A-30-6-6	490	125	240	40	25	9	3/8	20/25/3/4" 1"

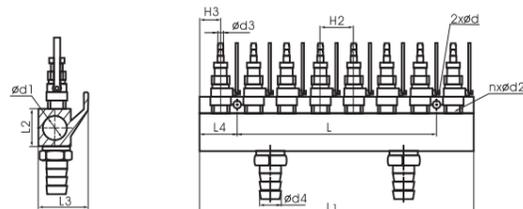


FSK-B双排分水块

规格型号	L1	L4	L	H2	H3	d	d2	d4
FSK-B-26-4-4	170	30	220	45	17.5	10	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-B-26-5-5	215	30	265	45	17.5	10	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-B-26-6-6	260	30	310	45	17.5	10	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-B-30-6-6	260	30	310	45	17.5	10	3/8	25/32/3/4" 1"
FSK-B-30-8-8	350	30	400	45	17.5	10	3/8	20/25/3/4" 1"
FSK-B-33-8-8	350	30	400	45	17.5	10	3/8	25/32/3/4" 1"
FSK-B-33-9-9	395	30	445	45	17.5	10	3/8	25/32/3/4" 1"

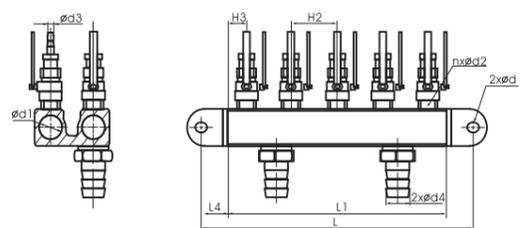

FSK-C双排分水块

规格型号	L1	L4	L	H2	H3	d	d2	d4
FSK-C-24-4-4	195	47	100	45	30	M8	3/8	3/4"
FSK-C-24-5-5	240	45	150	45	30	M8	3/8	3/4"
FSK-C-30-4-4	195	47	100	45	30	M8	3/8	1"
FSK-C-30-5-5	240	45	150	45	30	M8	3/8	1"
FSK-C-30-6-6	285	42	200	45	30	M8	3/8	1"
FSK-C-30-8-8	375	37	300	45	30	M8	3/8	1"
FSK-C-30-10-10	465	82	300	45	30	M8	3/8	1"
FSK-C-39-8-8	385	42	300	45	35	M8	3/8	1 1/4"
FSK-C-39-10-10	475	87	300	45	35	M8	3/8	1 1/4"
FSK-C-39-12-12	565	132	300	45	35	M8	3/8	1 1/4"
FSK-C-45-12-12	575	137	300	45	40	M8	3/8	1 1/2"
FSK-C-45-16-16	755	97	560	45	40	M8	3/8	1 1/2"
FSK-C-45-18-18	845	142	560	45	40	M8	3/8	1 1/2"
FSK-C-56-20-20	945	192	560	45	45	M8	3/8	2"
FSK-C-76-20-20	945	192	560	45	45	M8	3/8	2 1/2"

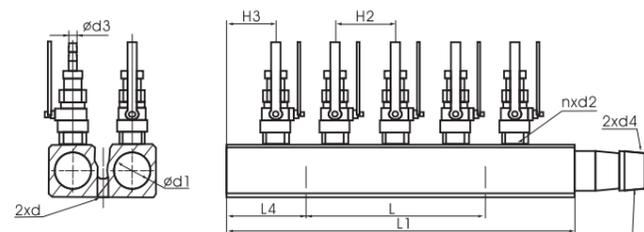

注:FSK-C-39,45,55无此标注接头



FSK-C




FSK-F



FSK-G

备注: d3=Φ10.5,Φ12.5,Q10,Q12等, 可用宝塔接头或快插接头替换, 请在具体订单中注明。

DTA双面胶防滑调整垫铁



型号	外形尺寸	承载力	可调高度	断裂时力
DTA250	240x140x85(mm)	4.5(Ton)	12(mm)	27.5(Ton)
DTA300	290x170x100(mm)	6.5(Ton)	15(mm)	52(Ton)
DTA350	360x230x140(mm)	8.5(Ton)	15(mm)	65(Ton)

DTB机床减振垫脚



型号	外形尺寸	承载力	螺柱	可调高度
DTB130	Φ130x40	1.5(Ton)	M16	15(mm)
DTB150	Φ150x40	2.0(Ton)	M16/M18	15(mm)
DTB170	Φ165x43	2.5(Ton)	M20	15(mm)
DTB200	Φ195x48	3.0(Ton)	M18	15(mm)
DTB200	Φ195x48	3.5(Ton)	M20	15(mm)
DTB230	Φ230x56	4.5(Ton)	M24	20(mm)

DTE机床减振可调垫铁



型号	外形尺寸	承载力	螺柱	可调高度	断裂时力
DTE100	Φ105x65	1.5(Ton)	M12	12(mm)	25(Ton)
DTE130	Φ135x75	2.5(Ton)	M16	13(mm)	42(Ton)
DTE160	Φ165x90	3.5(Ton)	M16	15(mm)	54(Ton)
DTE220	Φ220x90	5(Ton)	M20	25(mm)	70(Ton)

ELC机床减震垫脚



全自动注塑机专用

型号	D	H	L1	L2	螺栓规格	承载力	可调高度
ELC120	120	39	9	8	M12x1.75x90	1.5(Ton)	20(mm)
ELC120S					M16x2.0x90		
ELC160	160	42	11	9	M16x2.0x90	2.5(Ton)	20(mm)
ELC160S					M24x1.5x90		
ELC190	190	47	12	11	M24x1.5x90	4.0(Ton)	20(mm)
ELC190L					M24x1.5x110		
ELC190S					M18x2.5x90		

精锻码模夹系列

弓形码模夹



T型螺母




弓形码模夹规格	使用有效范围	长度	长度
M16-135	15-45	135	60
M16-150	15-45	150	60
M20-180	20-55	180	75
M24-220	20-65	220	90
M30-250	20-80	250	105

平码模夹




平码模夹规格	长度	宽度
M12	108	41
M16	140	50
M20	172	56
M24	200	70
M30	250	98

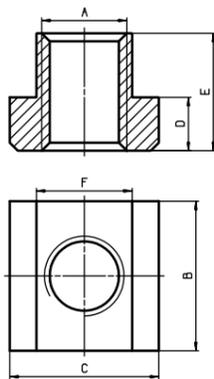

规格	A	B	C	D	E	F
M12-TX	M12	22	22	8	16	14
M16-TX	M16	28	28	10	22	18
M16-TL	M16	40	28	10	24	18
M20-TX	M20	34	34	14	30	22
M20-TL	M20	40	37	15	34	22
M24-TX	M24	43	43	18	38	28
M30-TX	M30	55	55	23	50	36
M36-TX	M36	64	64	28	60	42

铝合金铰链产品介绍

安装示意图

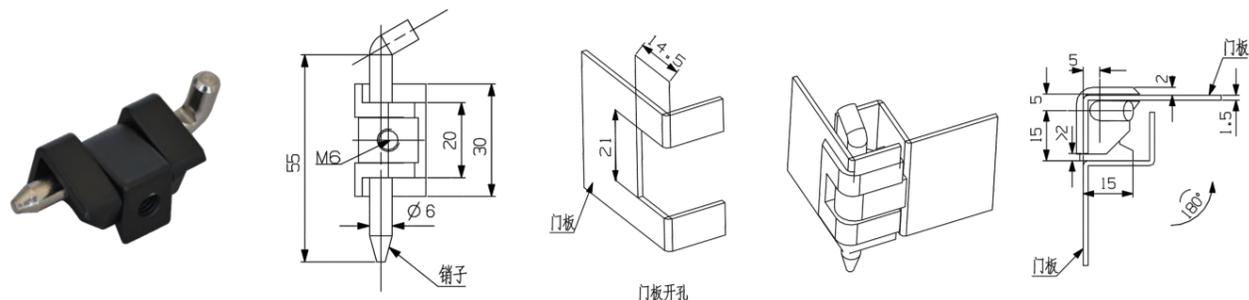

带制动分度销产品介绍




不锈钢质本体;

不锈钢质销;

分度销配合孔建议使用H7规定公差;

如果分度销要装配到簿板上时, 则可以提供黑色垫套, 以弥补螺纹长度;

GN617.1带制动分度销适用于锁定在内缩位置的情况。



注: AK含螺母, A不含螺母

标准件 型号	主尺寸									弹簧压力	
	d	L	d1	D	l	l1	l2	l3	S	预压(N.)	最大压载(N.)
GN617.1-5-A(K)	5	29	M10x1.0	21	17	5	5	15	12	7	17
GN617.1-6-A(K)	6	35	M12x1.5	25	20	6	6	17	14	9	24
GN617.1-8-A(K)	8	42.5	M16x1.5	31	26	7	8	23	19	11	30
GN617.1-10-A(K)	10	48	M20x1.5	31	33	10	10	30	22	19	45


阀用电磁铁插头座产品介绍



名称	型号	备注
电气插头	B12-B	黑色
电气插头	B12-TL DC	茶色、透明
电气插头	B12-TL AC	茶色、透明

材质: PE PA


波纹软管产品介绍



型号	内径x外径	弯曲半径R (mm±10%)	包装单元 (m)
AD13.0	10.0x13.0	20	100
AD15.8	12.0x15.8	25	100
AD21.2	17.0x21.2	40	100
AD28.5	23.0x28.5	45	50
AD34.5	29.0x34.5	55	50
AD42.5	36.0x42.5	65	25
AD54.5	48.0x54.5	80	25

材质: PA

UH软管固定座



优点:


- (1). 快速而简便的安装方式, 仅需推入软管可;
- (2). 内部槽状结构, 使软管在纵向不可移动, 而轴向仍可自由旋转。

注: 有带盖与不带盖的两种规格。

型号	UH13.0	UH15.8	UH21.2	UH28.5	UH34.5	UH42.5	UH54.5
适配软管外径	13.0	15.8	21.2	28.5	34.5	42.5	54.5

KFW/D型法兰盘式固定座

材质: PA

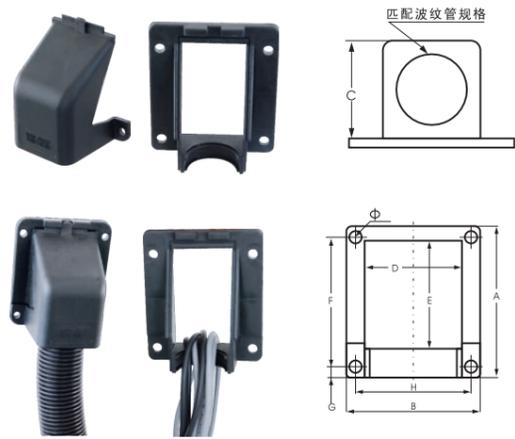


优点:

- (1). 安装快速, 重量轻, 非常坚固。
- (2). 安装快速可开式结构便于穿电缆, 带槽缝可在纵向固定软管, 而轴向仍可自由旋转转动。

型号	适软管外径	配管外径	A	B	C	D	E	F	G	H	φmm
KFW/D11	15.8	49	47	35	22	27	29.5	15	37	4	
KFW/D16	21.2	49	47	35	22	27	29.5	15	37	4	
KFW/D21	28.5	69	65	44	30	31	42	21	52	6	
KFW/D29	34.5	90	78	55	40	65	65	9	65	6	
KFW/D36	42.5	100	94	66	48	68	76	10	76	6	
KFW/D48	54.5	116	101	76	63	85	88	12	88	6	

材质: ABS

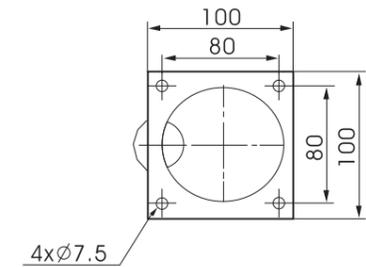


卸料斗

RQGI直通软管接头

新式的推入式接头无需附加劳动, 只需推入即可保证良好的连接, 不需旋转固定卡, 压紧弹簧固定卡就能容易地移开软管。

材质: PA

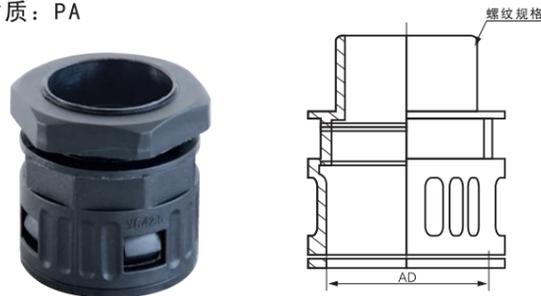

适配软管外径	德制螺纹	公制螺纹	包装单元(件)
13.0	PG9	M20x1.5	100
15.8	PG11	M18x1.5	100
		M20x1.5	100
21.2	PG16	M20x1.5	50
		M24x1.5	50
28.5	PG21	M25x1.5	25
		M27x2	25
34.5	PG29	M32x1.5	20
		M36x2	20
42.5	PG36	M40x1.5	20

订货规格: 直通软管接头AD13.0/PG9


RQWI直角软管接头

材质: PA



软管外径	13.0	15.8	21.2	28.5	34.5	42.5	54.5
螺纹规格PG	9	11	16	21	29	36	48
螺纹规格M	12	16	20	25	32	40	50

订货规格: 直角软管接头AD13.0/PG9

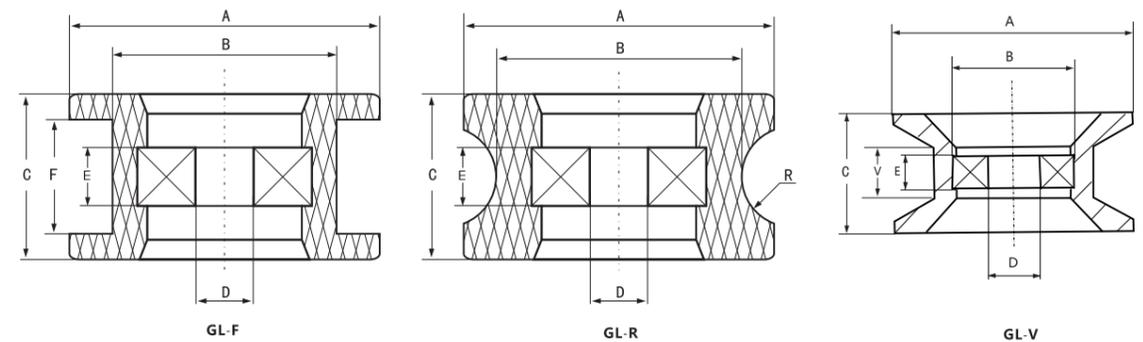


方槽滚轮型号	A	B	C	D	E	F
GL-F20-D10	56	38	30	10	9	20
GL-F32-D20	82	65	45	20	14	32
V型槽滚轮型号	A	B	C	D	E	R
GL-V12-D12	55	36.5	28	12	8	12

圆槽滚轮型号	A	B	C	D	E	R
GL-R10-D10	56	38	28	10	9	10
GL-R10-D20	87	65	34	20	14	10
GL-R14-D17	82	60	40	17	14	14
GL-R14-D20	82	60	40	20	14	14
GL-R15-D25	105	70	25	25	15	15




此导轨可以根据客户图纸加工, 表面喷塑处理

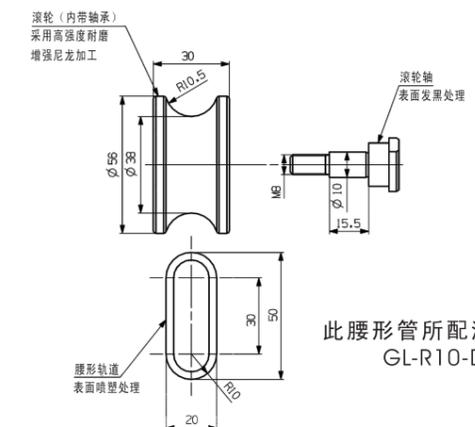

此腰形管所配滚轮型号: GL-R10-D10


拉手

胶木拉手
材质: 胶木




L	D
90	M8
120	M8
180	M8
240	M8

塑料拉手
材质: ABS





L	D
177	M8
280	M8

Z字型拉手
材质: 胶木




L	D
245	M8 (左)
245	M8 (右)

Z字型拉手
材质: 铝合金




L	D
245	M8 (左)
245	M8 (右)

管状拉手
材质: 塑料、金属

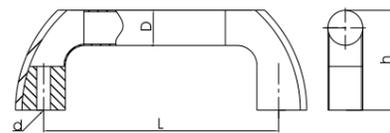

D	h	d	L
25	67	9	200, 250, 300, 350, 400.....1200
34	85	11	200, 250, 300, 350, 400.....1200


HLC-L3字型拉手
材质: 铝合金



L	D
320	M8
400	M8

此拉手的中心距长度可根据客户要求定制


HLC-L4字型拉手
材质: 铝合金



L	D
320	M8
400	M8
500	M8

此拉手的中心距长度可根据客户要求定制



风扇过滤器



型号	尺寸A	尺寸B
803	124	132
804	177	185
805	224	234
806	290	300

电机防震垫产品介绍

FZD01电机防震垫




此款螺栓长短可以定制

FZD02电机防震垫




FZD03电机防震垫



FZD04电机防震垫



FZD13 FZD16电机防震垫



型号	L1	L2
FZD10	35	35
FZD10A	30	40

FZD10电机防震垫



型号	尺寸
FZD13	Φ75xΦ17x60
FZD16	Φ60xΦ17x30

BU系列旁路式净油器



BU-100



滤芯



BU-32



BU-50

BU系列旁路式净油器利用液压系统的自身压力，从液压油路中分流一定份量的油经过净油器进行旁路式精密过滤。除了需定期更换滤芯外，平常完全不需要维护。本产品可与注塑机、压铸机、液压机床、液压站、建筑工程机械等多种液压机械设备配套使用。

特点:

- 1、能够去除油氧化物、油泥和其他固体颗粒(碳、金属颗粒等)。
- 2、去除油品中一定含量的水分。
- 3、过滤精度达0.1微米，清洁度达NAS5~8级。
- 4、内置安全阀，保护滤油器避免因压力过高而损坏滤油器。

型号	BU-32-114	BU-50-114 或BU-50-104	BU-50-114 或BU-50-104
配套滤芯代号	BU-32-114	BU-50-114 或BU-50-104	BU-50-114 或BU-50-104
过滤精度	0.1微米	0.1微米	0.1微米
清洁度等级	NAS6~7级	NAS5~7级	NAS5~7级
压力范围	0.6~21Mpa	0.6~21Mpa	0.6~21Mpa
流量	1.5L/min	2.0L/min	2.0L/min
最大吸水量	0.46L	0.69L	0.96L
最大去污量	600g	800g	800g
油温范围	0~80°C	0~80°C	0~80°C
黏度范围	9~180cSt	9~180cSt	9~180cSt
进出口径	RC1/4	进RC1/4, 出RC3/8	进RC1/4, 出RC3/8
重量(kg)	2.7	3.8	6.6
外形尺寸(mm)	140x122x285	185x166x310	230x206x320
适用油箱容量	50~120L	120~250L	250~400L

备注：“最大吸水量”和“最大去污量”是指净油器每更换一次新滤芯的特定极限值。



电热接线盒
JXH01(300x120x110)

电热接线盒
JXH04(208x110x78)

过渡接线盒
JXH03(150x80x80)



三孔插座盒
JXH02(280x120x90)



二孔插座盒
JXH06(210x110x80)



紧急按钮盒
JXH05(78x78x85)



三孔插座盒
JXH08(200x130x70)



磁力架

油箱磁铁



限位块
FZQ-01

FZQ-07

FZQ-02

FZQ-01A

FZQ-08

FZQ-04磁性限位块

